



Rodzaje i profile uszczelnień technicznych


Tłoczkowe

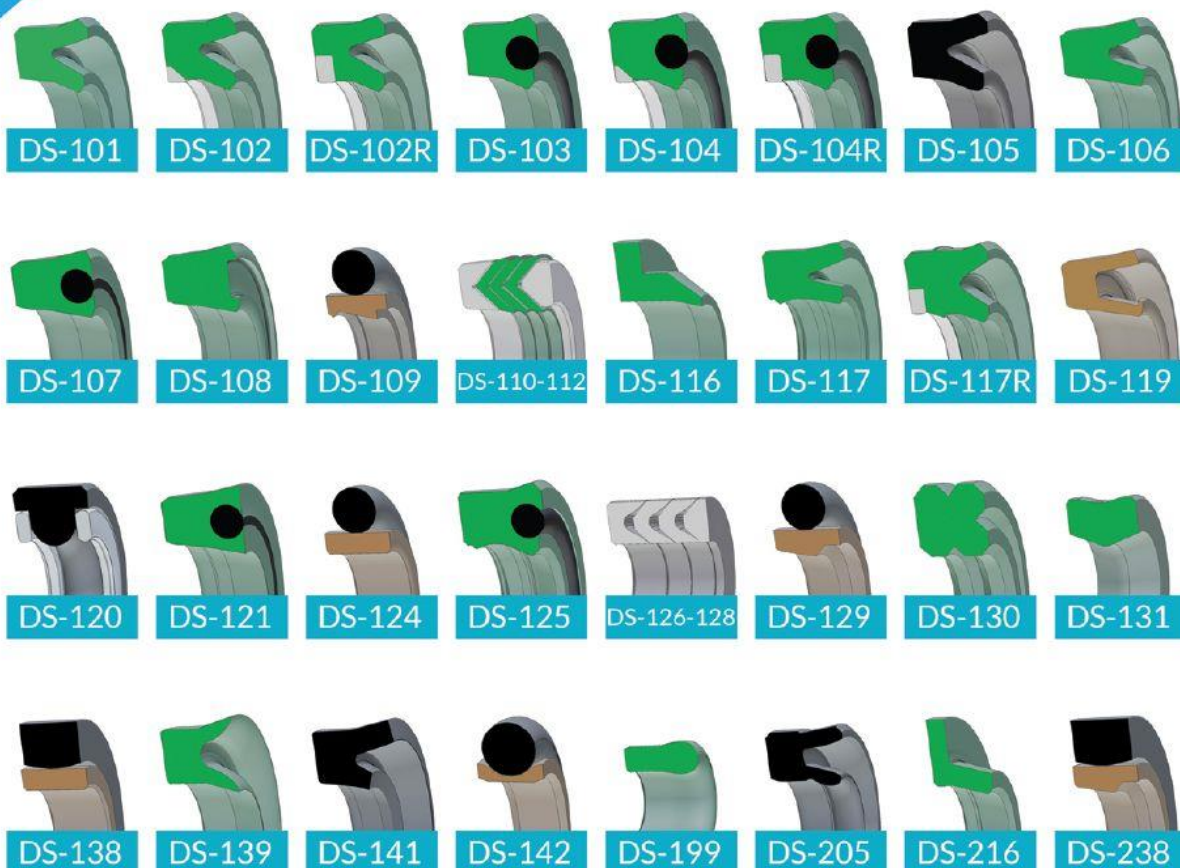

Statyczne

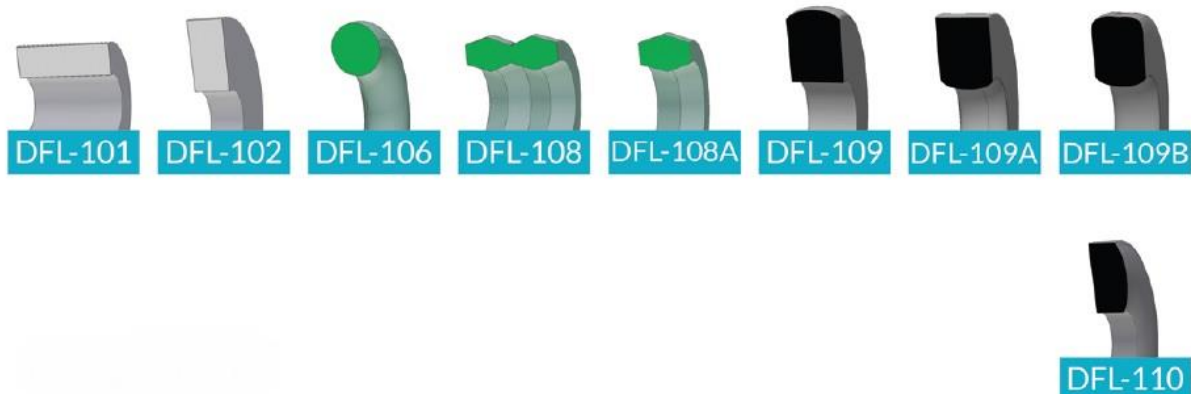

Skontaktuj się z nami:

 691 039-271, 721-609-674



komatech@komatech.bydgoszcz.pl

Oporowe



Tłokowe



Skontaktuj się z nami:

☎ 691 039-271, 721-609-674




✉ komatech@komatech.bydgoszcz.pl

Obrotowe




Profile DS-119, DK-119, DR-117 oraz DK-139 wzmocnione są dodatkowo sprężynką meandrową.

Zgarniające

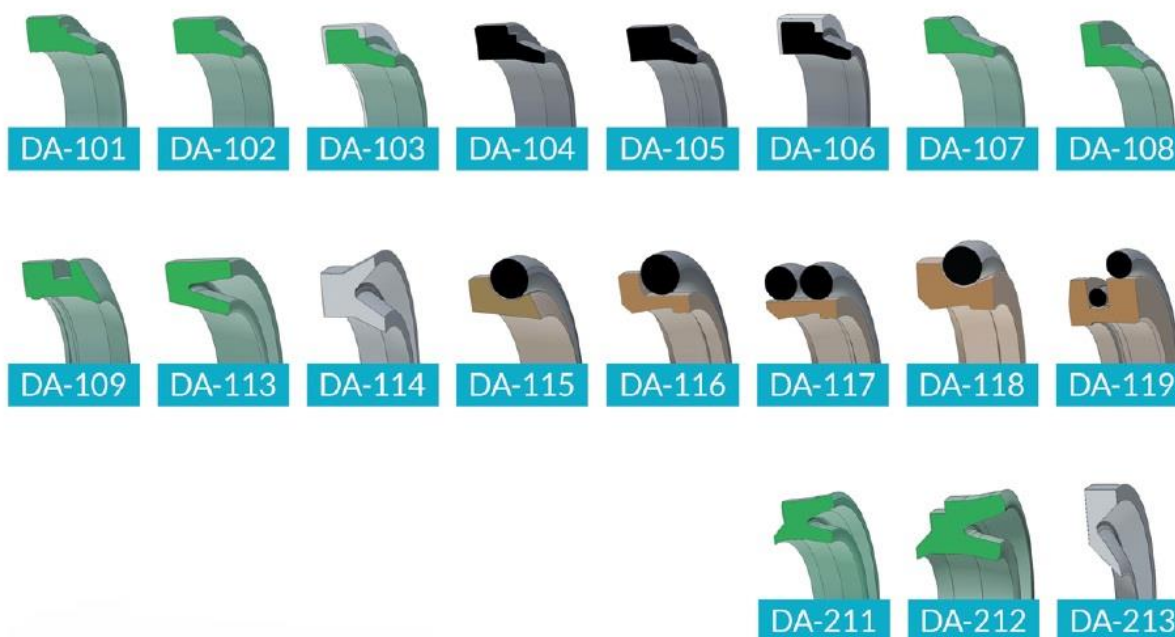

Skontaktuj się z nami:

 691 039-271, 721-609-674



komatech@komatech.bydgoszcz.pl

Prowadzące



Stosowane materiały

| Nazwa | Temperatura [°C] | Cisnienie [bar] |
|-----------|--------------------|-------------------|
| PUR | -30 +110 | 400 |
| H-PUR | -20 +110 | 400 |
| NBR | -30 +100 | 160 |
| EPDM | -50 +150 | 160 |
| VITON | -20 +200 | 160 |
| SILIKON | -60 +200 | 160 |
| H-NBR | -25 +150 | 160 |
| PTFE | -200 +260 | 160 |
| PTFE/BRAZ | -200 +260 | 400 |
| POM | -60 +100 | |
| PA | -50 +100 | |